
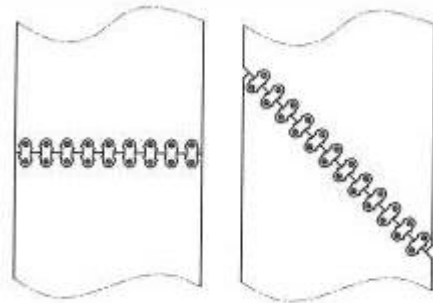


Verbinder für normale Verbindung oder für die Reparatur von Rissen.

Typ 140, 190, 1 ½, 2, 2 ½ u. 3.

Installation mit Schablone, Locher und Steckschlüssel.

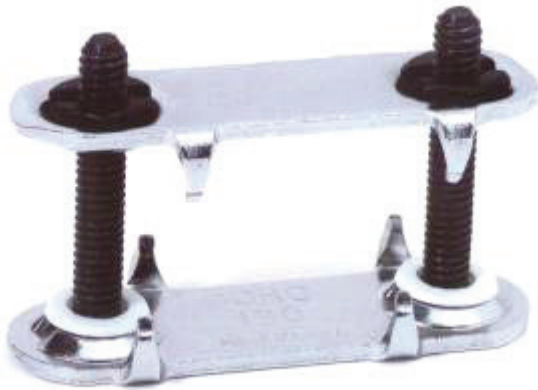

Installation 90° oder 45°

Gurtdicke	5 bis 25 mm
Min. Trommel Ø	250 bis 1.000 mm je nach Typ und Gurtdicke
Max. Gurtfestigkeit 4	00 N/mm bis 1.000 N/mm nach Typ
Ausführung	Verbinder aus Carbonstahl verzinkt oder aus Spezialstahl verchromt. 2 Nylonscheiben halten die Schrauben fest.
Installation	Die Löcher werden mit Hilfe einer Schablone durchgeführt, um eine genaue Positionierung zu gewährleisten. Die Mutter werden mit einem Steckschlüssel festgezogen und die Bolzenschrauben werden mit einem Schraubenbrecher gebrochen.
Verpackung	Schachtel mit 25 vormontierten Verbindern Typ 140, 190, 1 ½, et 2. Schachtel mit 10 vormontierten Verbindern Typ 2 ½ et 3. Eimer mit 100 vormontierten Verbindern.
Zubehör	Schablone, Steckschlüssel, Schraubenbrecher



Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, FÖRDERGURTVERBINDER, GURTSTEUERROLLEN, GURTREINIGUNG
TRAGROLLEN, FÖRDERANLAGEN VERSCHLEISSCHUTZ, GUMMIZUSCHNITTE, SIEBE, BÄCKEREIANWENDUNGEN

A-2282 Glinzendorf, Nr. 41 • Tel +43 2248 21500 • Fax +43 2248 21500 20 • office@kubicek.co.at • www.kubicek.co.at