


Durch einfache Verschraubung keine Vorbohrung des Bandes
MS 45 in Originalgröße



| Gurtstärke (ohne Profil) | Schraubengröße (76 Schrauben pro Meter Verbinder) |
|---|--|
| 5 bis 6,9 mm Ø | 5 x 10 mm |
| 7 bis 8,9 mm Ø | 5 x 12 mm |
| 9 bis 11 mm Ø | 5 x 14 mm |
| Bei unbekannter Gurtdicke zw. 5 und 11 mm | Ø 5 x 30 mm: Überlänge brechen |
| Gurtfestigkeit | Min. Trommel Ø |
| bis 650 N/mm | 125 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| ANWENDUNG | Verbindung von Textilgurten mit hoher Reißfestigkeit. |
| AUSFÜHRUNG | Galvanisierter Stahl oder aus Edelstahl, amagnetisch. |
| BEFESTIGUNG | Durch selbstschneidende Spezial-Schrauben mit einem elektrischen oder pneumatischen Schrauber. |
| ARBEITSHINWEIS | Schrauben durch den Verbinder und den Gurt hindurchschrauben bis die gegenüberliegende Verbinderfläche angezogen ist. Montage ist mit eingeführtem Verbindungsstab möglich. Standard-Montage: - durch Verschraubung von der Laufseite her. Rieselhemmende Montage: - durch Verschraubung von der Tragseite her. |
| LIEFERUNG | Auf Wunsch in gewünschter Länge bis 3.000 mm am Stück. Die Schrauben werden entsprechend der Gurtstärke oder in Überlänge zum Brechen oder Abschleifen geliefert. |

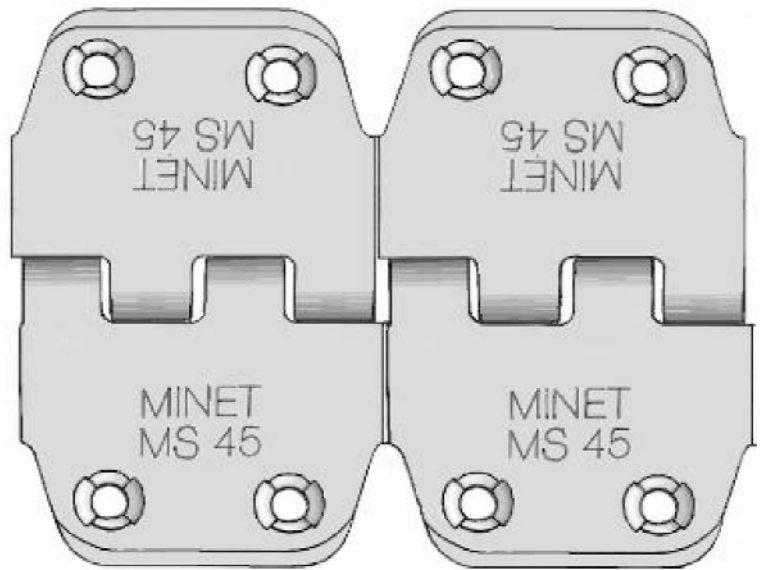

Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, FÖRDERGURTVERBINDER, GURTSTEUERROLLEN, GURTREINIGUNG TRAGROLLEN, FÖRDERANLAGEN VERSCHLEISSCHUTZ, GUMMIZUSCHNITTE, SIEBE, BÄCKEREIANWENDUNGEN