


Durch einfache Verschraubung keine Vorbohrung des Bandes  
MS 65 in 77% der Originalgröße



Gurtstärke (ohne Profil)	Schraubengröße (76 Schrauben pro Meter Verbinder)
10 bis 11,9 mm	Ø 5 x 16 mm
12,0 bis 13,9 mm	Ø 5 x 18 mm
14,0 bis 15,9 mm	Ø 5 x 20 mm
16,0 bis 18,0 mm	Ø 5 x 22 mm
Bei unbekannter Gurtdicke zw. 5 und 11 mm	Ø 5 x 30 mm: Überlänge brechen
Gurtfestigkeit	Min. Trommel Ø
bis 1.400 N/mm	450 mm

<b>ANWENDUNG</b>	Verbindung von Textilgurten mit hoher Reißfestigkeit.
<b>AUSFÜHRUNG</b>	Galvanisierter Stahl.
<b>BEFESTIGUNG</b>	Durch selbstschneidende Spezial-Schrauben mit einem elektrischen oder pneumatischen Schrauber.
<b>ARBEITSHINWEIS</b>	Schrauben durch den Verbinder und den Gurt hindurchschrauben bis die gegenüberliegende Verbinderfläche angezogen ist. Montage ist mit eingeführtem Verbindungsstab möglich. Standard-Montage: - durch Verschraubung von der Laufseite her. Rieselhemmende Montage: - durch Verschraubung von der Tragseite her.
<b>LIEFERUNG</b>	Auf Wunsch in gewünschter Länge bis 3.000 mm am Stück. Die Schrauben werden entsprechend der Gurtstärke oder in Überlänge zum Brechen oder Abschleifen geliefert.

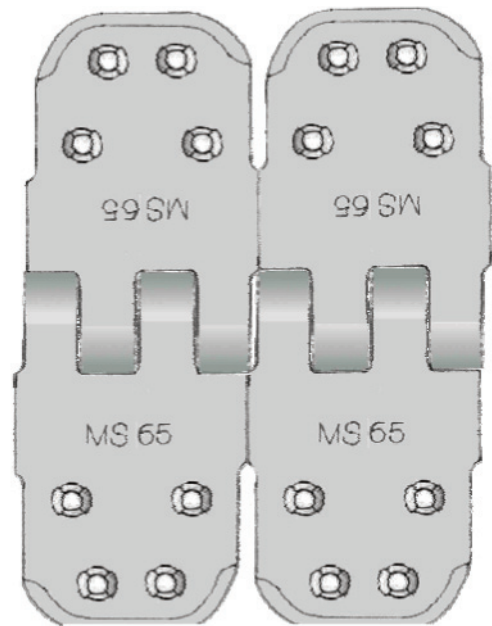

### Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, FÖRDERGURTVERBINDER, GURTSTEUERROLLEN, GURTREINIGUNG TRAGROLLEN, FÖRDERANLAGEN VERSCHLEISSCHUTZ, GUMMIZUSCHNITTE, SIEBE, BÄCKEREIANWENDUNGEN